


# UNICA

## Lamelle fisse



Realizzata con profili zincati PSA 60x50x1,5, ovale zincato 50x10x1,2 con tondino antisfilo, serrature di sicurezza triplice chiusura, cerniere di sicurezza con perno e cuscinetto in acciaio zincato, rostri laterali e verniciatura in polvere epossidica.

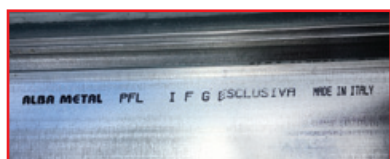

PROFILO ESCLUSIVO

